

PARETE W75/127

BOTOLA AKIFIRE WALL 180

UTILIZZO:

ispezioni degli impianti su parete EI 180.

DESCRIZIONE:

botola di ispezione per pareti composta da telaio in profilati di acciaio zincato protetto con lastra MGO FIRE PLUS®, sportello intelaiato in acciaio zincato con tamponamento in lastre MGO FIRE PLUS® completo di guarnizione antincendio termoespandente, catenelle di sicurezza e chiusura a scatto apribile con semplice pressione.

DIMENSIONI:


luce netta 210x210 mm - 310x310 mm - 410x410 mm

luce apertura 330x330 mm - 430x430 mm - 530x530 mm

RESISTENZA AL FUOCO: EI 180


- 1) Lastra MGO FIRE PLUS® sp. 13 mm
- 2) Botola
- 3) Montante 50x75 sp. 0,6 mm
- 4) Profilo 50x27 sp. 0,6 mm
- 5) Montante 50x75 sp. 0,6 mm
- 6) Profilo 50x27 sp. 0,6 mm

SEZIONE ORIZZONTALE

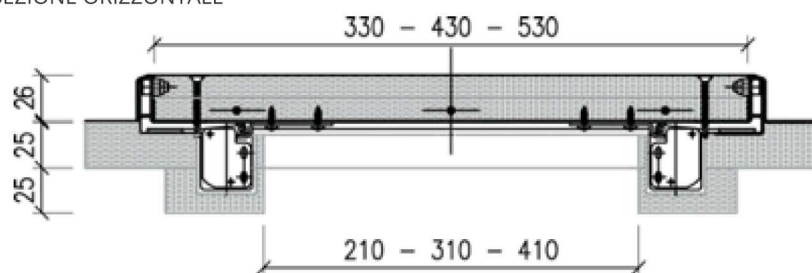

[46]

VISTA FRONTALE

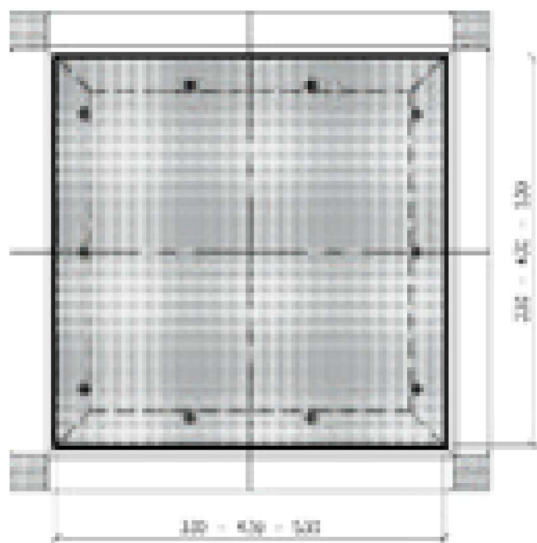

SEZIONE VERTICALE

