

CONTROSOFFITTO S13/27

# BOTOLA ITP FIRE PLUS EI 13

## UTILIZZO:

ispezioni degli impianti su controsoffitti S13/27

REI 60 - REI 30.

## DESCRIZIONE:

botola di ispezione per controsoffitto composta da telaio in profili di acciaio zincato, sportello intelaiato in acciaio zincato con tamponamento in lastre MGO FIRE PLUS®, apertura a mezzo sollevamento dello sportello verso l'alto.

## DIMENSIONI:

luce netta 400x400 mm

**RESISTENZA AL FUOCO:** REI 60

Su solai in laterocemento, travi in acciaio, solai in C.A. - C.A.P.

**RESISTENZA AL FUOCO:** REI 30

Su solai in legno ed in lamiera grecata


1) Lastra MGO FIRE PLUS® sp. 13 mm

2) Botola

3) Viti autofilettanti

4) Profilo metallico

## SEZIONE ORIZZONTALE

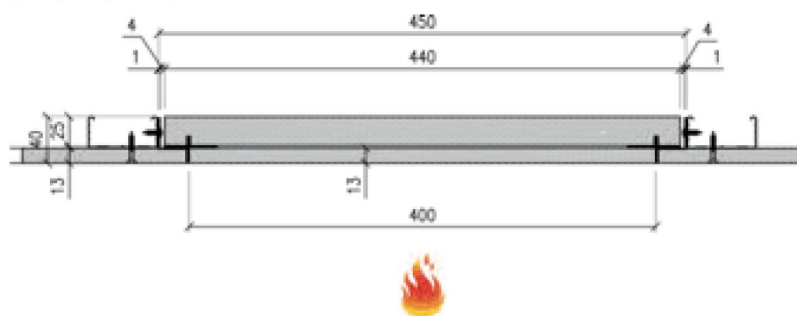

[ 48 ]

## VISTA FRONTALE

